



Компания GREEN STEP

ИП Курдюков Владимир Сергеевич

404130, Россия, Волгоградская область, г. Волжский, Проспект Ленина 2 Б

ИНН 340202348852 ОГРН 311345427200050 Расчетный счет:

40802810726100000394 в ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"

Кор.счет: 30101810500000000207, БИК банка: 046015207

Тел.: 8-927-510-07-05, 8-8442-505-777

green-step@mail.ru www.green-step.ru

Исх. №117 от 02.12.2024 г.

Руководителю

Коммерческое предложение

Прошу Вас рассмотреть предложение по организации благоустройства на запрашиваемой территории площадью 390 м².


В соответствии с нормативной документацией:

1. "СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр) (ред. от 19.12.2019)
2. МДС 13-5.2000 Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации
3. СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75 (с Изменением N 1)

На основании предоставленных данных технического подключения, произведен гидравлический расчет системы автополива.

Схема полива

	Подстриженный газон	389.1м ²
	Телрис 1	42.3м ²
	Кусты 1	37м ²
	Мульча	50.6м ²

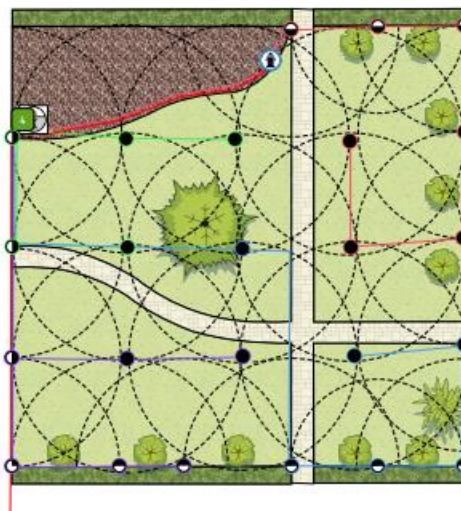

Локальный сметный расчет

Сметная стоимость:	597 540,00	руб.
материалов:	327 990,00	руб.
работ:	219 610,00	руб.
прочих затрат:	49 940,00	руб.

№	Наименование затрат и работ	ед. изм-я	Кол-во	Стоимость ед. / руб.	Общая стоимость руб.
Раздел №1					
<i>Проектные и расчетные работы</i>					
1	Разработка проектно-сметной документации	шт	1,00	0,00	0,00
Всего по разделу:					0,00
Раздел №2					
<i>Материалы</i>					
1	Ротатор Hunter MP	шт	24	1100,00	26400
2	Спринклер PROS 04 Hunter USA	шт	24	321,00	7704
3	ПНД Тройник 25x1/2" вн.р.х25	шт	18	87,00	1566
4	Гибкое соединительное колено 30 см 1/2"x1/2"	шт	24	305,00	7320
5	ПНД Угол 25x1/2" вн.р.	шт	6	74,00	444
6	ПНД Угол 25x3/4" н.р.	шт	1	74,00	74
7	ПНД Отвод 25x25 90 градусов	шт	32	86,00	2752
8	ПНД Тройник 25x25x25	шт	4	125,00	500
9	Труба ПЭ 100 SDR 17 - 25 мм (Бухта по 100м) ГОСТ 18599-2001 Россия	м.пог.	210	35,00	7350
10	Контроллер NODE-400 на батарейках 4 станции без соленоидов Hunter	шт	1	22740,00	22740
11	Клапан Hunter PGV-100GB 1"	шт	4	3102,00	12408
12	Соленоид HUNTER DC 9 V	шт	4	2986,00	11944
13	Клемма соединительная Wago 2-х проводная 0.5-2.5 мм ГОСТ	шт	4	50,00	200
14	Клемма соединительная Wago 4-х проводная 0.5-2.5 мм ГОСТ	шт	1	85,00	85
15	Водяная розетка 3/4	шт	1	4120,00	4120
16	Бокс Стандарт	шт	2	4105,00	8210
17	Ниппель 1"x1"	шт	4	42,00	168
18	Коллектор 1"x1"x1"x1"	шт	1	3984,00	3984
19	Муфта ПНД с н.р. 25X1"	шт	5	75,00	375
20	Муфта ПНД с вн.р. 25X1"	шт	2	75,00	150
21	Гильза металлическая 40мм	м.пог.	8,5	341,00	2898,5
22	Бордюр садовый	м.пог.	15	312,00	4680
23	Геотекстиль дорнит 300	м2	50	124,00	6200
24	Галька	т	3,75	7850,00	29437,5
25	Газон рулонный	м2	390	420,00	163800
26	Удобрение фертика	кг	16	155,00	2480
Всего по разделу:					327 990,00
Раздел №3					
<i>Работы по устройству</i>					
1	Монтаж Статического дождевателя	шт	24	250,00	6000
2	Монтаж резьбовых соединений 1/2" - 3/4" - 1"	шт	32	234,00	7488
3	Монтаж электромагнитного клапана	шт	4	900,00	3600

4	Монтаж компрессионных соединений 25-32	шт	68	279,00	18972
5	Прокладка трубопровода d 25мм	м.пог.	210	50,00	10500
6	Программирование контроллера полива	шт	1	1000,00	1000
7	Монтаж клапанного бокса	шт	2	1200,00	2400
8	Монтаж водяной розетки	шт	1	1000,00	1000
9	Прокладка гильзы	м.пог.	8,5	4500,00	38250
10	Разработка грунта	м3	13	1450,00	18850
11	Установка бордюра садового	м.пог.	15	150,00	2250
12	Отсыпка галькой на геотекстиль	м2	50	350,00	17500
13	Укладка рулонного газона	м2	390	100,00	39000
14	Планировка грунта	м2	440	120,00	52800
Всего по разделу:					219 610,00
Раздел №4					
<i>Транспортные и накладные расходы</i>					
1	Транспортные расходы	усл	1	0,00	37200,00
2	Накладные расходы	усл	1	0,00	12740,00
Всего по разделу:					49 940,00
Всего по смете:					597 540,00

С уважением,

Индивидуальный предприниматель



Курдюков В.С.